

**INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.**

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



**CONTRATO No.** GMJ 003 C-OP/2019

**Duración:** 18 días naturales

**Fecha:** 2019/05/24

**Obra:** REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PRIVADA MORELOS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

**Lugar:** PRIVADA MORELOS

**Inicio Obra:** 27-may-2019

**Ciudad:** JOCOTEPEC, JALISCO

**Fin Obra:** 13-jun-2019

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

| Partida  | Concepto                                | Importe             |
|----------|---|---------------------|
| <b>A</b> | <b>LINEA DE DRENAJE SANITARIO</b>       |                     |
| A01      | TRABAJOS PRELIMINARES.                  | \$1,200.60          |
| A02      | EXCAVACIONES                            | \$19,738.70         |
| A03      | CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES       | \$95,239.92         |
| A04      | INSTALACION DE TUBERIA                  | \$84,993.55         |
| A05      | COMPLEMENTARIOS                         | \$2,776.56          |
|          | <b>Total LINEA DE DRENAJE SANITARIO</b> | <b>\$203,949.33</b> |
|          | <b>Sub-Total del Presupuesto:</b>       | <b>\$203,949.33</b> |
|          | <b>16% I.V.A.</b>                       | <b>\$32,631.89</b>  |
|          | <b>5 Al Millar Para COntroloria</b>     | <b>\$1,019.75</b>   |
|          | <b>Total del Presupuesto:</b>           | <b>\$237,600.97</b> |

(\* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 97/100 M.N. \*)

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA



**INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.**

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CONTRATO No. GMJ 003 C-OP/2019


Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO ,EN CALLE PRIVADA MORELOS LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Lugar: PRIVADA MORELOS Inicio Obra: 27-may-2019 Duración: 18 días naturales  
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO Fin Obra: 13-jun-2019 Fecha: 2019/05/24

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código     | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe            |
|------------|--|--------|----------|-------------|--------------------|
| <b>A</b>   | <b>EDIFICIO "A"</b>  |        |          |             |                    |
| <b>A01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>  |        |          |             |                    |
|            | TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.                               | M      | 138.00   | \$8.70      | \$1,200.60         |
|            | <b>Total: TRABAJOS PRELIMINARES.</b>   |        |          |             | <b>\$1,200.60</b>  |
| <b>A02</b> | <b>EXCAVACIONES</b>  |        |          |             |                    |
|            | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION. | M3     | 188.45   | \$97.12     | \$18,302.26        |
|            | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA   | M2     | 96.60    | \$14.87     | \$1,436.44         |
|            | <b>Total: EXCAVACIONES</b>   |        |          |             | <b>\$19,738.70</b> |
| <b>A03</b> | <b>CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES</b>   |        |          |             |                    |
|            | PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.   | M2     | 96.60    | \$88.98     | \$8,595.47         |
|            | ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION              | ML     | 138.00   | \$145.72    | \$20,109.36        |
|            | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.                                     | M3     | 87.68    | \$758.84    | \$66,535.09        |
|            | <b>Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES</b>  |        |          |             | <b>\$95,239.92</b> |
| <b>A04</b> | <b>INSTALACION DE TUBERIA</b>  |        |          |             |                    |
|            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.  | ML     | 138.00   | \$279.93    | \$38,630.34        |
|            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 13.00    | \$1,427.29  | \$18,554.77        |
|            | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA  | PZA    | 4.00     | \$6,707.10  | \$26,828.40        |

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA

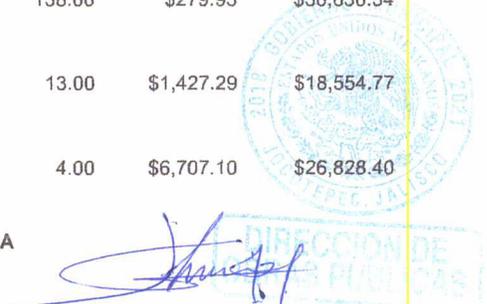

**INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.**

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



**CONTRATO No.** GMJ 003 C-OP/2019.

**Obra:** REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO , EN CALLE PRIVADA MORELOS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC , JALISCO

**Lugar:** PRIVADA MORELOS **Inicio Obra:** 27-may-2019 **Duración:** 18 días naturales  
**Ciudad:** JOCOTEPEC, JALISCO **Fin Obra:** 13-jun-2019 **Fecha:** 2019/05/24

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código               | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe             |
|----------------------|---|--------|----------|-------------|---------------------|
|                      | CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA    | 1.00     | \$980.04    | \$980.04            |
|                      | <b>Total: INSTALACION DE TUBERIA</b>  |        |          |             | <b>\$84,993.55</b>  |
| <b>A05</b>           | <b>COMPLEMENTARIOS</b>  |        |          |             |                     |
|                      | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA  | M2     | 276.00   | \$10.06     | \$2,776.56          |
|                      | <b>Total: COMPLEMENTARIOS</b>   |        |          |             | <b>\$2,776.56</b>   |
|                      | <b>Total: EDIFICIO "A"</b>  |        |          |             | <b>\$203,944.83</b> |
|                      | <b>Total del Presupuesto sin IVA:</b>   |        |          |             | <b>\$203,949.33</b> |
| <b>I.V.A 16.00 %</b> |   |        |          |             | <b>\$32,631.89</b>  |
|                      | <b>5 Al Millar Para Contraloria:</b>  |        |          |             | <b>\$1,019.75</b>   |
|                      | <b>Total del Presupuesto:</b>   |        |          |             | <b>\$237,600.97</b> |

**REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA**



**INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.**



**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**CONTRATO No.** GMJ 003 C-OP/2019

**Duración:** 18 días naturales

**Fecha:** 2019/05/24

**Obra:** REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MORELOS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Lugar:** PRIVADA MORELOS

**Inicio Obra:** 27-may-2019

**Ciudad:** JOCOTEPEC, JALISCO

**Fin Obra:** 13-jun-2019

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

| Partida    | Concepto   | Importe             |
|------------|--|---------------------|
| A          | <b>RED DE AGUA POTABLE PRIVADA MORELOS</b>       |                     |
| A01        | TRABAJOS PRELIMINARES.                           | \$1,174.50          |
| A02        | EXCAVACIONES                                     | \$11,275.05         |
| A03        | CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES                | \$83,792.77         |
| A04        | INSTALACION DE TUBERIA                           | \$40,937.48         |
| A05        | COMPLEMENTARIOS                                  | \$2,776.56          |
|            | <b>Total RED DE AGUA POTABLE PRIVADA MORELOS</b> | <b>\$139,956.36</b> |
|            | <b>Sub-Total del Presupuesto</b>                 | <b>\$139,956.36</b> |
| 16% I.V.A. | :  | <b>\$22,393.02</b>  |
|            | <b>5 Al Millar Para Contraloria:</b>             | <b>\$699.78</b>     |
|            | <b>Total del Presupuesto:</b>                    | <b>\$163,049.16</b> |

(\* CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. \*)



**REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA**



**INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.**

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



**CONTRATO No.** GMJ 003 C-OP/2019

**Obra:** REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MORELOS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Lugar:** PRIVADA MORELOS  
**Ciudad:** JOCOTEPEC, JALISCO

**Inicio Obra:** 27-may-2019  
**Fin Obra:** 13-jun-2019

**Duración:** 18 días naturales  
**Fecha:** 2019/05/24

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código        | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe             |
|---------------|---|--------|----------|-------------|---------------------|
|               | PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RESANES DE CAJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |        |          |             |                     |
|               | <b>Total: INSTALACION DE TUBERIA</b>  |        |          |             | <b>\$40,937.48</b>  |
| A05           | <b>COMPLEMENTARIOS</b>  |        |          |             |                     |
|               | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA  | M2     | 276.00   | \$10.06     | \$2,776.56          |
|               | <b>Total: COMPLEMENTARIOS</b>   |        |          |             | <b>\$2,776.56</b>   |
|               | <b>Total: RED DE AGUA POTABLE PRIVADA MORELOS</b>   |        |          |             | <b>\$139,956.36</b> |
|               | <b>Total del Presupuesto sin IVA:</b>   |        |          |             | <b>\$139,956.36</b> |
| I.V.A 16.00 % |   |        |          |             | <b>\$22,393.02</b>  |
|               | 5 Al Millar Para Contraloria  |        |          |             | <b>\$699.78</b>     |
|               | <b>Total del Presupuesto:</b>   |        |          |             | <b>\$163,049.16</b> |

**REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA**