

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		FOCOCI 2021	ene-21
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC , JALISCO			

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	Obras de Drenaje	
	Pavimentos	\$ 22,219.95
	Señalamiento y Dispositivos de Seguridad	\$ 3,266,644.78
	SUMA	\$ 3,288,864.73
	IVA 16%	\$ 526,218.36
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 16,444.32
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 4,000,000.21

CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:	
	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA		Infraestructura y Obra Pública


CATÁLOGO DE CONCEPTOS PAVIMENTOS
REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
-------	-------------	--------	----------	-----------------------------------	---	--------------------

DR-01	Obras de Drenaje Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de 1.5 m de longitud para subdren	pieza	15.00	\$1,481.33	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$22,219.95
BS-01	Pavimentos Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	M3	100.00	\$4,808.15	CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$3,266,644.78
BP-01	Bacheo profundo aislado. Reposición de las capas subyacentes a la carpeta asfáltica con material granular con calidad de base hidráulica, por unidad de obra terminada.	M3	70.00	\$725.57	SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.	\$50,789.90
BP-02	Bacheo Superficial Aislado. Suministro, colocación y compactación de material para la Carpeta Asfáltica, incluye riego de liga y cemento asfáltico grado PG 70-22.	M3	28.00	\$4,174.06	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$116,873.68
RV-01	Renovaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	425.00	\$4,101.72	CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 72/100 M.N.	\$1,743,231.00
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	17,929.00	\$48.80	CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.	\$874,935.20
SH-01	Señalamiento y Dispositivos de Seguridad Reposición de Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura termoplástica amarilla retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	1,218.20	\$19.36	DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$23,584.35
SH-02	Reposición de Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha continua, con pintura termoplástica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	6,251.42	\$19.36	DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$121,027.49

IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)						SUBTOTAL M. N.
CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.						\$3,433,476.57
						IVA M. N.
						\$549,356.25
						0.5% CONTRALORIA
						\$17,167.38
						TOTAL M. N.
						\$4,000,000

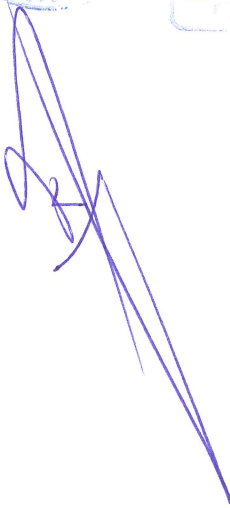



CALENDARIO DE EJECUCION (MANO DE OBRA)												
REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.												
OBRA												
CONCEPTO	FEBRERO			MARZO			ABRIL					
Obras de Drenaje												
Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de 1.5 m de longitud para subdren												
Pavimentos												
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.												
Bacheo profundo aislado. Reposición de las capas subyacentes a la carpeta asfáltica con material granular con calidad de base hidráulica.												
Bacheo Superficial Aislado. Suministro, colocación y compactación de material para la Carpeta Asfáltica, incluye riego de liga y												
Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.												
Riego de sello con material petreo 3A premezclado												
Señalamiento y Dispositivos de Seguridad												
Reposición de Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura termoplastica amarilla												
Reposición de Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha continua, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de												

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CALENDARIO DE EJECUCION (FINANCIERO)												
REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.												
OBRA												
CONCEPTO	FEBRERO			MARZO			ABRIL					
Obras de Drenaje												
Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de 1.5 m de longitud para subdren												
Pavimentos												
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.												
Bacheo profundo aislado. Reposición de las capas subyacentes a la carpeta asfáltica con material granular con calidad de base hidráulica.												
Bacheo Superficial Aislado Suministro, colocación y compactación de material para la Carpeta Asfáltica, incluye riego de liga y Removimientos locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.												
Riego de sello con material petreo 3A premezclado												
Señalamiento y Dispositivos de Seguridad												
Reposición de Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura termoplástica amarilla												
Reposición de Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha continua, con pintura termoplástica blanca retroreflectante de 15 cm de												

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




CALENDARIO DE EJECUCION (FINANCIERO)

OBRA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAÚLICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONCEPTO	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
PAVIMENTACIÓN \$ 3,700,358.77	\$ 499,065.91				\$ 3,201,292.86							
74.01%	9.98%				64.03%							
AGUA POTABLE \$ 621,532.23	\$ 621,532.23											
12.43%	12.43%											
DRENAJE \$ 602,965.05					\$ 602,965.05							
12.06%					12.06%							
LIMPIEZA \$ 55,398.09												
1.11%												
SEÑALETICA \$ 19,745.86												
0.39%												
IMPORTE EN \$ 5,000,000.00	\$ 1,120,598.14				\$ 3,804,258				\$ 75,144			
100.00%	22.41%				76.09%				1.50%			

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

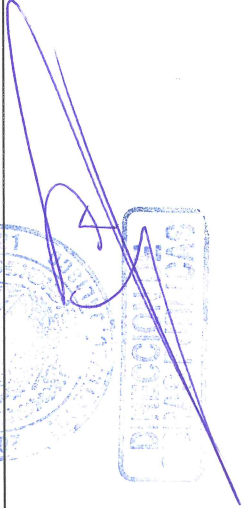

CALENDARIO DE EJECUCION (MANO DE OBRA)

OBRA	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAÚLICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
------	---

CONCEPTO	FEBRERO			MARZO			ABRIL		
PAVIMENTACIÓN									
AGUA POTABLE									
DRENAJE SANITARIO									
LIMPIEZA									
SEÑALETICA HORIZONTAL									

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

