



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

✓ Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1150/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$241,877.70 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setena y Siete Pesos 70/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 01 y FINIQUITO**, del programa **CUENTA CORRIENTE, EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE HIDALGO SUR #187", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Contrato: No GMJ 029C- OP/2024
Cuenta Contable: 3511-1-11.1-050

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
375	19/09/2024	\$209,807.17	\$243,376.32	\$1,498.62	\$241,877.70

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 01 y Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta Terminó de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Administrativa Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024

26 SEP. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



U220429CH7

Folio Fiscal F1F98680-76B3-11EF-B50C-00155D014009

IGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1383 P
CL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA
STADO: JALISCO, MEX GUADALAJARA 44160
EGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
ORALES
LEFONOS: 3315364671 - 3315364671
ortación: 01 - No aplica.



Fecha y Hora de emisión 2024-09-19T12:21:09

No. de serie del CSD del emisor 00001000000515410157

No. de serie del CSD del SAT 00001000000708361114

Fecha y hora de certificación 2024-09-19T12:21:10

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de

Lugar de expedición 44600

CONDICIONES DE PAGO

Tipo de Cambio	Moneda	Método de Pago
0.00	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición

Receptor

Regimen Fiscal Receptor

UNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FC: MJJ850101KP8

omicilio Fiscal Receptor: 45800

Uso de CFDI

ALACIO MUNICIPAL s/n

G03 - GASTOS EN GENERAL

CL., JALISCO C.P.:45800

STADO: JALISCO, JALISCO MEX

NumRegIdTrib

LEFONOS: -

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
00	E48 - Unidad de servicio	PAGO ESTIMACION NO. 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CALLE HIDALGO SUR #187" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO CON CONTRATO GMJ 029C-OP/2024 MENOS RETENCION 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR \$ 1,498.62 PESOS, MONTO EFECTIVO PARA PAGO \$ 241,877.70 PESOS	\$209,807.17	\$209,807.17
ClaveProdServ: 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción Objeto Imp: 02 - SI objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$209,807.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$33,569.15				

TOTAL EN LETRA

OSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 MXN

Subtotal

209,807.17 MXN

IVAT 0.160000

33,569.15 MXN

Total

243,376.32 MXN



Sello digital del emisor

0IKrLcwDlsA/xCVwH6g/iXw2uJslvOpoL0HSdhMpgVShzvYc5F7CSmjABm1eMwHveSRkl926ObNZ8q5YTeTF/RDcjVspibgnEYn/R9oGsdgzureQzx
n1c1uU/iEIEVdHqvyW/4hqmRhqTIXsS9I3z19KdqCqRntgs5kj8hKNHhyOuxncjsWLUkletn0oXgAHf8URc40+/HqWqEHEitSEf1fzY0LAGRz/hzIDUS9u
HldM0BhnzSjg0vIjz2oN+I7cOWF+pbTiQdtNyT18YKzi46jRx+d8z61CzC4J5c8drrzacrdC21to1sMH2siZNNIKV7CTBEbr/bmhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1[F1F98680-76B3-11EF-B50C-00155D014009]2024-09-
9T12:21:10[TBN040609RKA][fJOIKrLcwDlsA/xCVwH6g/iXw2uJslvOpoL0HSdhMpgVShzvYc5F7CSmjABm1eMwHveSRkl926ObNZ8q5YTeTF/RDcjVs
iobgnEYn/R9oGsdgzureQzxkm1c1uU/iEIEVdHqvyW/4hqmRhqTIXsS9I3z19KdqCqRntgs5kj8hKNHhyOuxncjsWLUkletn0oXgAHf8URc40+/HqWqEH
itSEf1fzY0LAGRz/hzIDUS9u5fHldM0BhnzSjg0vIjz2oN+I7cOWF+pbTiQdtNyT18YKzi46jRx+d8z61CzC4J5c8drrzacrdC21to1sMH2siZNNIKV7CTBEbr
bmhQ==][00001000000708361114]

Sello digital del SAT


Jeq7k+rrMleJN4zltzZdlzMux4SKM9xD68sMjY6aeFAICJw7kly1CCaKfNwSQFJGFrPK3DOo1Llk/oa8OtyXZVstx/aaRUUSic1Lpm37wsgypsopPYu03/g
fhTCYsfPaZlcr1hpgZ6gB3f9jEYyHwCnfPwlmgv+1Bk52fg23wtKuZig9nEKdEZFPy+Jeg10CQ3Ye2KLUMzLLajMrdsHJwzUpkzYfLVMlegrCjkhEvCHe
+ggpHeXKt0s0/ZmNLs5b6q/fnSrrHF4866POd9+InMqFuHCben5NBsilt3xdyfG8RsbPXfCWQHARVRJanIRRMJOzriJ58dz32w==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IGU220429CH7	INFRAESTRUCTURA GUSEV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1F98680-76B3-11EF-B50C-00155D014009	2024-09-19T12:21:09	2024-09-19T12:21:10	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243,376.32	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="4.0"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Folio="375" Fecha="2024-09-19T12:21:09"
NoCertificado="00001000000515410157"
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU0MTAxNTcwDQYJ
KoZIHvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQ
TEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUGRUUSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJQT
EaMBGGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbR
hy3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcs
IENPTC4gr1VFU1JFuk8xDjAMBGNVBEBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQGEWJNWDEZMBCGA
1UECAwQQ01VREFEIERFIElFWelDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUHURU1PQzEVMBMGAl
UELRMU0FUOTcwnZAXTk4zMVwvWgYJKoZIhvcNAQkCE0lyZXNwb25zZWJsZTogOUR
NSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJQT1MgQUwg
Q09OVFJJQ1VZRUSURTAEfw0YMjEwMDMxODUzMzJaFw0YNjEwMDMxODUzMzJaMIHYM
ScwJQYDVQQDEX5JtKZSQUVTVFJVQ1RVUKEGRlVTRVYgU0EGREUGQ1YxJzAlBgNVBC
kThklORlJBRVNUULVDVFSQSBBHVNFViBTQSBERSBDVjEnMCUGAlUEChMeSU5GUkF
FULRSVUNVVJBIEduVU0VWI FNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxJR1UyMjAOMjlDSDCg
LyBDT01MOTIwNzA4RU0zMR4wHAYDVQQFEExUgLyBDT01MOTIwNzA4SEpDUlJTMDExF
DASBgNVBASTC0dvURBTEfKQVJBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCq
KAQEAzlWwCuS3Guo0bHW+
0495rBlQP8M/S3aghU7hgLCIKBb2fv1Vm/Tih0lxC3pjTEO5C7U0yoazuNmMXOO
AcWx3JhjJ4OiKftBfrZakxAOAjLec6h9Fr7rYdjBQfRohJ3eWE+gmKqvWSiPjv1Uc
xExdgVpsoSCZ2B0SgfsRUHC014qx2wIxgznpOL2frxiOzv1
+FWeqOQtxtkc7WMW3J3PjlfzQh+lJBNlSJ28XG8DxuvjkUGWA513Rh04mtQwoikfb
LIVGkCUJxxkIznno5otQNldoHCiTnm5CB92Vo0Pu58gdGJKWSNUTKO1S5wsudInRX5
F4q+QfkV71UdBET81QIDAQABox0wGzAMBgnVHRMBAf8EAjaAMAsGA1UdDwQEAwIGw
DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAvQrkGjMQjQB63apRuLP6NbXUZtwxnVpML00M5X
nw2BlxmROdQs7lm3glWdu42
+LyfBxbVxzAS6tTTB6U53z2SY13eDizt89ZndUqsSCs3l36GAR23ltpnPsnhqDL65
RM/ysu3dVq0PZCRB8gd0J5tKgEbI7gXUPpSJE3KuCs fOsa40sp7XhNB5/dBU3Xyl d
q/glFPcs3/DVKBGHS3L/45uuHYQItGVU7urh2/lEC3z94wIYW8djFvJ9xZavTAAyU
GMD97tpNlnwFYrT0i9MQxavz1TPCWlFT6kUEYSPkk5twmVhb8RlqQA+fjnYDeUKxY
FdGRqXhWeDgti8TtHJnm7fBJbyJhmgDch0lv58PU6VN84GnC xv/9x10SAwRQjr3ej
lzXM1lgj6W2KfezGxOv4BVtuCp6zCH9oP6U0eo4615fm9TTohXz6
++TIaylc5RcrRC1lF+WnAQl9CbUWMMNIPYCjWqnH9UiVcarlMEPW+iW639Pwi9g
4Lq5+1q9iN8F4huNj2lo22FShiFAX+kbDgPZN8QIE2PktBw7RJH+HduSa5z+
9ds5hXB8tyoePreiOmvvKTz0YIbShgME3VCFe+iX+JUXRoOmC3SDnzL2JHJierZO
OaLS3Zkd4k9gCdOQVxdMdY4u4Blt2ryfpopvH/+EKnxUppEPkhOUJA=
Exportacion="01" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I"
MetodoPago="PUE" FormaPago="03" SubTotal="209807.17"
Total="243376.32" LugarExpedicion="44600"
Sello="fjOIkrLcwDI sA/xCVwH6g/iXw2uJslvOpoLOHSHdhmpqVShzvYe5F7CSmjA
BmlEmwHveSRkIt926ObNZ8q5YTeTF/RDcjVspiobgneYn/R9ocSagzdreQzxkmlcl
uU/iEIEvdHqvyW/4hqmrhqtTxSS9I3z19KdqCqRNtgs5kj8hKNPhYOUCAS
Ietn0oXgAHf8URc40
+/HqWqEHEitSEflfzy0LAGRz/hzIDUS9u5fHI dM0BhnzSjg0vIJz2on+17cOWF+pb
TiQdtNyT18YKzi46jRx+d8zs61Czc4J5c8drzacrdC2IlolsMH2siZNNIKV7CTBE
br/bmh0== "><cfdi:Emisor Rfc="IGU220429CH7"


```

Nombre="INFRAESTRUCTURA GUSEV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
JALISCO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="45800"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO ESTIMACION NO. 1 (UNO) Y
FINIQUITO DE LA OBRA &quot;MANTENIMIENTO DE PINTURA E
IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE
AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CALLE HIDALGO SUR #187
&quot; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO CON
CONTRATO GMJ 032C-OP/2024 MENOS RETENCION 5 AL MILLAR (R.I.V.
SEFUPU) PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR $ 1,498.62 PESOS,
MONTO EFECTIVO PARA PAGO $ 241,877.70 PESOS"
ValorUnitario="209807.17" Importe="209807.17" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="209807.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="33569.15"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="33569.15">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="209807.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="33569.15"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F1F98680-76B3-11EF-B50C-00155D014009" FechaTimbrado="2024-09-19T12:21:10"
RfcProvCertif="TBN040609RKA"
SelloCFD="fjOIkrLcwDIa/xCVwH6g/iXw2uJslvOpoL0HSdhMpgVShzvvYc5F7CS
mjABmleMwHveSRkIt926ObNZ8q5YTeTF/RDcjVspiobgnEYn/R9oGsdgzuleQzXkm
lcluU/iEIEVdHqvyW/4hqmRhqTtXsS9I3z19KdqCqRNTgs5kj8hKNNHvQuixncjSW
LUkIetn0oxGAHf8URc40
+/HqWqEHEitSEflfzY0LAGRz/hzIDUS9u5fHIdM0BhnzSjg0vIJz2oN+17cOWF+pb
TiQdtNyT18YKzi46jRx+d8zs61CzC4J5c8drrzacrdC2Ilo1sMH2s1ZNNIKV7CTBE
br/bmhQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361114"
SelloSAT="B1eq7k+rMIeJN4zltzZdIzMux4SKM9xD68sMjY6aeFA1CJW7K1Y1CCa
KfNwsQFJGFrPK3DOolLlk/oa8OtyXZVstx/aaRUUSic1Lpm37wsgvpsopPYD0B74S
g7fhTCYsfPaZlcr1hpgZ6gB3f9jEYyHwCnfPwImgv+
1Bk52fg23wtKuZig9nEKdEZFpy+JegI0CQ9Ye2KLUMzLLajMrdsHJwzUpkkzYfLvM
MIegrCjhkEVchCIFggpheXKt0s0/ZMnLSSb6q/fnSrrHF4866POd9
+lnMqFuHCTben5NBsiIt3xdyfg8RsbPXfcWQHARVRJanlRRMJ0zriJ58d/z32w=="
/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

 H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		No. DE CONTRATO: GMJ 029C-OP/2024			
		CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA GUSEV S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)	
		OBRA: MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO		FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
		UBICACIÓN: CALLE HIDALGO SUR #187, JOCOTEPEC JALISCO		PERÍODO DE TRABAJO: DEL 31/08/2024 AL 12/09/2024	
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION					
No.	PARTIDAS			IMPORTES	
1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO			\$ 299,724.43	
				MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 299,724.43 MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30 % \$ 89,917.26 SUBTOTAL \$ 209,807.17 I.V.A. 16% \$ 33,569.15 SUMA \$ 243,376.32 MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,498.62 NETO A PAGAR \$ 241,877.70	
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:	
ASIGNACION		\$ 299,724.43	\$ 47,955.91	\$ 347,680.34	
IMPORTE DE ESTIMACION		\$ 299,724.43	\$ 47,955.91	\$ 347,680.34	
ACUMULADO ANTERIOR		\$ -	\$ -	\$ -	
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 299,724.43	\$ 47,955.91	\$ 347,680.34	
SALDO POR EJERCER		\$ -	\$ -	\$ -	
AMORTIZACION DE ANTICIPO					
ANTICIPO %	\$ 89,917.26	\$ 14,386.76	\$ 104,304.02		
AMORTIZACIÓN	\$ 89,917.26	\$ 14,386.76	\$ 104,304.02		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 89,917.26	\$ 14,386.76	\$ 104,304.02		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -		
				RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
				ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO	INFRAESTRUCTURA GUSEV S.A. DE C.V.
				SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
				ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBRA: MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ESTIMACIÓN: 1 (FINIQUITO)

UBICACION: CALLE HIDALGO SUR #187, JOCOTEPEC JALISCO

DEL 31/08/2024 AL 12/09/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica colores básicos en aplanado rustico en muros interiores y exteriores, incluye: preparación de la superficie, sellador vinílico 5x1 clásico, aplicación a 2 manos hasta 15.00 m de altura

Unidad	Eje	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Numero de caras	Area (m2)	
m2	A	2-49	34.69	2.70	1.00	93.66	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	C	47-49	2.80	2.70	2.00	15.12	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	H	2-12	8.28	2.70	2.00	44.71	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	H	38-49	5.44	2.70	2.00	29.38	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	I	9-12	1.96	2.70	2.00	10.58	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	J	34-44	7.19	2.70	2.00	38.83	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	L	2-9	6.51	2.70	2.00	35.15	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	M	12-23	10.80	2.70	2.00	58.32	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	M	12-44	12.74	2.70	2.00	68.80	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	N	9-12	1.95	2.70	2.00	10.53	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	N	48-50	2.70	2.70	2.00	14.58	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	O	9-12	1.95	2.70	2.00	10.53	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	P	39-44	1.93	2.70	2.00	10.42	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	R	2-6	3.73	2.70	2.00	20.14	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	S	2-52	51.43	2.70	1.00	138.86	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	2	A-S	14.60	2.70	2.00	78.84	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	6	L-S	4.05	2.70	2.00	21.87	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	8	H-L	4.06	2.70	2.00	21.92	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	9	I-S	5.27	2.70	2.00	28.46	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	12	D-S	8.98	2.70	2.00	48.49	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	16	M-S	3.50	2.70	2.00	18.90	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	I-22	A-J	9.10	2.70	2.00	49.14	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	23	M-S	3.50	2.70	2.00	18.90	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	C-25	A-D	7.17	2.70	2.00	38.72	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	I-27	A-H	7.41	2.70	2.00	40.01	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	28	A-C	3.15	2.70	2.00	17.01	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	30	A-D	4.98	2.70	2.00	26.89	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	30	J-S	6.66	2.70	2.00	35.96	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	32	A-D	5.23	2.70	2.00	28.24	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	34	H-J	2.07	2.70	2.00	11.18	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	37	J-S	4.95	2.70	2.00	26.73	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	39	J-S	4.95	2.70	2.00	26.73	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	44	J-S	4.95	2.70	2.00	26.73	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	47	A-H	6.68	2.70	2.00	36.07	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	48	N-S	3.20	2.70	2.00	17.28	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	49	A-H	7.07	2.70	2.00	38.18	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	50	J-S	5.20	2.70	2.00	28.08	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	52	L-S	4.09	2.70	1.00	11.04	MUROS PRIMERA PLANTA
m2	A	1-12	4.22	9.56	1.00	40.34	BOVEDAS PRIMERA PLANTA

m2	H	1-8	3.87	6.65	1.00	25.74	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	L	1-6	3.97	4.96	1.00	19.69	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	L	6-9	3.97	2.87	1.00	11.39	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	N	9-12	3.27	1.77	1.00	5.79	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	H	8-12	2.95	2.67	1.00	7.88	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	I	9-12	1.90	1.77	1.00	3.36	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	M	12-16	3.63	3.03	1.00	11.00	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	M	16-23	3.63	7.81	1.00	28.35	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A	12-30	9.09	10	1.00	90.90	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A	25-28	4.22	1.99	1.00	8.40	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A	28-30	4.22	3.12	1.00	13.17	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A-D	30-32	4.22	3	1.00	12.66	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A-J	30-38	7.85	9.73	1.00	76.38	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A-H	38-49	5.98	6.76	1.00	40.42	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	H-J	38-49	2.97	5.98	1.00	17.76	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	J-S	30-39	4.87	8.44	1.00	41.10	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	J-S	39-44	4.87	2.03	1.00	9.89	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	J-S	44-50	4.87	3.77	1.00	18.36	BOVEDAS PRIMERA PLANTA
m2	A	1-49	41.00	2.70	1.00	110.70	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	B	11-14	3.00	2.70	2.00	16.20	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	D	1-13	10.88	2.70	2.00	58.75	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	E	45-49	3.20	2.70	2.00	17.28	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	F	36-41	4.07	2.70	2.00	21.98	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	G	11-13	1.78	2.70	2.00	9.61	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	H	1-7	5.88	2.70	2.00	31.75	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	H"	13-30	19.65	1.00	2.00	39.30	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	I	15-24	9.00	2.70	2.00	48.60	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	K	26-29	3.70	1.00	2.00	7.40	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	K	34-49	9.82	2.70	2.00	53.03	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	L	11-15	3.59	2.70	2.00	19.39	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	O	5-11	6.40	2.70	2.00	34.56	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	O	34-35	1.48	2.70	2.00	7.99	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	S	1-49	41.00	2.70	1.00	110.70	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	1	A-D	4.22	2.70	2.00	22.79	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	1	H-S	7.93	1.00	2.00	15.86	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	2	D-S	10.47	2.70	2.00	56.54	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	5	D-H	2.63	2.70	2.00	14.20	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	7	D-H	2.63	2.70	2.00	14.20	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	8	D-H	1.00	2.70	2.00	5.40	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	11	A-S	14.60	2.70	2.00	78.84	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	13	D-H	3.21	2.70	2.00	17.33	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	C-14	A-D	4.95	2.70	2.00	26.73	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	15	I-S	7.72	2.70	2.00	41.69	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	17	I-S	5.19	2.70	2.00	28.03	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	18	I-S	5.19	2.70	2.00	28.03	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	I-19	I-L	3.47	2.70	2.00	18.74	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	20	Q-S	1.51	2.70	2.00	8.15	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	I-21	H-K	3.47	2.70	2.00	18.74	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	I-22	A-J	9.10	2.70	2.00	49.14	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	24	I-S	5.10	2.70	2.00	27.54	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	C-25	A-D	8.72	2.70	2.00	47.09	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	26	K-S	4.34	1.00	2.00	8.68	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	I-27	A-H	5.43	2.70	2.00	29.32	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	29	K-S	4.79	1.00	2.00	9.58	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	30	H"-S	7.80	2.70	2.00	42.12	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	33	A-H"	7.37	2.70	2.00	39.80	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	34	K-S	4.85	2.70	2.00	26.19	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	35	K-S	2.30	2.70	2.00	12.42	MUROS SEGUNDA PLANTA

m2	41	F-K	4.08	2.70	2.00	22.03	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	45	A-E	4.76	2.70	2.00	25.70	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	49	E-S	9.95	2.70	2.00	53.73	MUROS SEGUNDA PLANTA
m2	A-D	1-11	4.22	9.26	1.00	39.08	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	D-H	2-5	2.45	1.54	1.00	3.77	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	D-H	5-7	2.45	3.25	1.00	7.96	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	H-O	1-11	5.68	9.26	1.00	52.60	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	O-S	1-11	2.25	9.26	1.00	20.84	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	A-H	8-11	6.67	2.61	1.00	17.41	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	A-D	11-C14	4.22	1.93	1.00	8.14	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	D-G	11-13	2.45	1.6	1.00	3.92	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	D-L	11-15	4.40	2.98	1.00	13.11	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	L-S	11-15	4.16	2.98	1.00	12.40	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	I-S	15-17	5.12	1.6	1.00	8.19	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	I-S	17-18	4.16	3.78	1.00	15.72	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	I-S	18-24	4.16	3.78	1.00	15.72	BOVEDAS SEGUNDA PLANTA
m2	A	1-49	41.00	2.70	1.00	110.70	MUROS TERCERA PLANTA
m2	D	1-13	7.00	2.70	2.00	37.80	MUROS TERCERA PLANTA
m2	E	45-49	3.20	2.70	2.00	17.28	MUROS TERCERA PLANTA
m2	F	36-41	4.07	2.70	2.00	21.98	MUROS TERCERA PLANTA
m2	H	1-2	1.10	1.10	2.00	2.42	MUROS TERCERA PLANTA
m2	H"	13-30	20.18	1.00	2.00	40.36	MUROS TERCERA PLANTA
m2	K	26-29	3.70	1.00	2.00	7.40	MUROS TERCERA PLANTA
m2	K	34-49	9.82	2.70	2.00	53.03	MUROS TERCERA PLANTA
m2	O	34-35	1.48	2.70	2.00	7.99	MUROS TERCERA PLANTA
m2	S	1-49	38.00	2.70	1.00	102.60	MUROS TERCERA PLANTA
m2	1	H-S	7.93	1.10	2.00	17.45	MUROS TERCERA PLANTA
m2	2	D-H	2.43	1.10	2.00	5.35	MUROS TERCERA PLANTA
m2	3	Q'-S	1.26	2.70	2.00	6.80	MUROS TERCERA PLANTA
m2	4	A-D	4.40	2.70	2.00	23.76	MUROS TERCERA PLANTA
m2	C-10	A-D	5.21	2.70	2.00	28.13	MUROS TERCERA PLANTA
m2	11	A-A"	1.00	2.70	2.00	5.40	MUROS TERCERA PLANTA
m2	13	D-H	1.71	2.70	2.00	9.23	MUROS TERCERA PLANTA
m2	C-14	A-D	4.95	2.70	2.00	26.73	MUROS TERCERA PLANTA
m2	I-19	I-L	3.47	2.70	2.00	18.74	MUROS TERCERA PLANTA
m2	I-21	H-K	3.47	2.70	2.00	18.74	MUROS TERCERA PLANTA
m2	I-22	A-J	9.10	2.70	2.00	49.14	MUROS TERCERA PLANTA
m2	C-25	A-D	8.72	2.70	2.00	47.09	MUROS TERCERA PLANTA
m2	26	K-S	4.34	1.00	2.00	8.68	MUROS TERCERA PLANTA
m2	I-27	A-H	5.43	2.70	2.00	29.32	MUROS TERCERA PLANTA
m2	29	K-S	4.79	1.00	2.00	9.58	MUROS TERCERA PLANTA
m2	30	H"-S	7.80	2.70	2.00	42.12	MUROS TERCERA PLANTA
m2	33	A-H"	7.37	2.70	2.00	39.80	MUROS TERCERA PLANTA
m2	34	K-S	4.85	2.70	2.00	26.19	MUROS TERCERA PLANTA
m2	35	K-S	2.30	2.70	2.00	12.42	MUROS TERCERA PLANTA
m2	36	A-F	6.24	2.70	2.00	33.70	MUROS TERCERA PLANTA
m2	41	F-K	4.08	2.70	2.00	22.03	MUROS TERCERA PLANTA
m2	45	A-E	4.76	2.70	2.00	25.70	MUROS TERCERA PLANTA
m2	49	E-S	9.95	2.70	2.00	53.73	MUROS TERCERA PLANTA
m2	C-10-C13	A-D	4.22	18.92	1.00	79.84	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	3-6	Q'-S	1.25	3.47	1.00	4.34	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	A-F	36-45	4.76	4.27	1.00	20.33	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	A-E	45-51	4.76	4.7	1.00	22.37	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	E-K	41-51	5.66	5.1	1.00	28.87	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	K-S	34-51	4.77	11.37	1.00	54.23	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	K-S	30-34	4.77	4.22	1.00	20.13	BOVEDAS TERCERA PLANTA
m2	A	1-49	38.00	1	1.00	38.00	MUROS CUARTA PLANTA
m2	E	41-51	4.49	1.1	2.00	9.88	MUROS CUARTA PLANTA

m2	S	29-51	13.32	2.7	2.00	71.93	MUROS CUARTA PLANTA
m2	C-25	A-S	13.84	1.1	2.00	30.45	MUROS CUARTA PLANTA
m2	30	M-S	5.97	2.7	2.00	32.24	MUROS CUARTA PLANTA
m2	31	M-S	3.91	2.7	2.00	21.11	MUROS CUARTA PLANTA
m2	45	A-E	4.85	1.2	2.00	11.64	MUROS CUARTA PLANTA
m2	49	E-S	4.86	2.7	2.00	26.24	MUROS CUARTA PLANTA
m2	51	E-S	15.95	1	2.00	31.90	MUROS CUARTA PLANTA
m2	A"	29-51	62.00	0.6	2	74.40	MUROS QUINTA PLANTA
					Total (m2)=	4980.11	

AREAS A DESCONTAR

Ubicación	Descripcion	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)	
PUERTON DE INGRESO PRINCIPAL	PUERTON	3.74	3.00	11.22	Primera planta
PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL	PUERTA	2.09	2.65	5.54	Primera planta
VENTANAL INGRESO PRINCIPAL	PUERTA	2.24	2.65	5.94	Primera planta
VENTANAL INGRESO PRINCIPAL	PUERTA	2.20	2.65	5.83	Primera planta
PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL	PUERTA	1.10	2.15	2.37	Primera planta
REGLAMENTOS	CLARO	3.00	2.60	7.80	Primera planta
REGLAMENTOS	CLARO	2.45	2.60	6.37	Primera planta
OF-REGLAMENTOS	PUERTA	0.90	2.10	1.89	Primera planta
OF-REGLAMENTOS (BAÑO)	PUERTA	0.70	2.10	1.47	Primera planta
OF-REGLAMENTOS	PUERTA	0.87	2.10	1.83	Primera planta
OF-REGLAMENTOS	PUERTA	0.90	2.15	1.94	Primera planta
OF-REGLAMENTOS	PUERTA	0.80	2.10	1.68	Primera planta
COCHERA PRINCIPAL	CLARO	3.00	2.60	7.80	Primera planta
OF-REGLAMENTOS	VENTANA	0.90	2.10	1.89	Primera planta
OF- DIRECCION AGUA POTABLE	VENTANA	0.80	2.10	1.68	Primera planta
OF- DIRECCION AGUA POTABLE	PUERTA	1.00	2.15	2.15	Primera planta
OF- AGUA POTABLE	PUERTA	3.65	2.75	10.04	Primera planta
OF- AGUA POTABLE	VENTANA	1.00	1.00	1.00	Primera planta
BODEGA DE LIMPIEZA	PUERTA	1.00	2.10	2.10	Primera planta
BODEGA DE LIMPIEZA	VENTANA	1.00	1.20	1.20	Primera planta
OF-DE ARCHIVOS	PUERTA	1.00	2.10	2.10	Primera planta
OF-DE ARCHIVOS	VENTANAS	0.50	2.00	1.00	Primera planta
OF-DE ARCHIVOS	VENTANAS	0.50	2.00	1.00	Primera planta
OF -PANTEONES	VENTANAS	1.20	2.00	2.40	Primera planta
OF -PANTEONES	VENTANAS	1.20	2.00	2.40	Primera planta
OF -PANTEONES	PUERTA	1.10	2.60	2.86	Primera planta
OF -PANTEONES	PUERTA	0.80	2.10	1.68	Primera planta
OF -PANTEONES	PUERTA	0.80	2.10	1.68	Primera planta
OF -PANTEONES	VENTANAS	0.30	1.00	0.30	Primera planta
OF -PANTEONES	VENTANAS	0.30	1.00	0.30	Primera planta
SALA DE ESPERA PARA CAJAS	CLARO	1.94	2.50	4.85	Primera planta
SALA DE ESPERA PARA CAJAS	CLARO	2.80	2.50	7.00	Primera planta
OF-INGRESOS	PUERTA	0.90	2.10	1.89	Primera planta
OF-INGRESOS	VENTANAS	2.90	1.10	3.19	Primera planta
OF-INGRESOS	VENTANAS	2.90	1.10	3.19	Primera planta
OF-INGRESOS	PUERTAS	0.90	2.10	1.89	Primera planta
OF-INGRESOS	PUERTAS	0.90	2.10	1.89	Primera planta
OF-INGRESOS	VENTANAL	2.65	2.75	7.29	Primera planta
OF-INGRESOS	VENTANAL	2.67	2.76	7.37	Primera planta
BAÑOS PUBLICOS CATASTRO	VENTANA	0.85	1.00	0.85	Primera planta
BAÑOS PUBLICOS CATASTRO	VENTANA	0.60	1.15	0.69	Primera planta
BAÑOS PUBLICOS CATASTRO	PUERTA	0.87	2.10	1.83	Primera planta
BAÑOS PUBLICOS CATASTRO	PUERTA	0.87	2.10	1.83	Primera planta
BAÑOS PUBLICOS CATASTRO	CLARO	1.00	2.10	2.10	Primera planta
BAÑOS PUBLICOS CATASTRO	VENTANA	0.86	1.15	0.99	Primera planta
OF-CATASTRO	VENTANA	0.78	1.10	0.86	Primera planta

OF-CATASTRO	PUERTA	0.93	2.10	1.95	Primera planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	VENTA	0.60	0.6	0.36	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	1.00	3	3	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	1.63	2.5	4.075	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	VENTANA	1.50	1.6	2.4	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	1.00	2.1	2.1	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	0.80	2.1	1.68	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	0.80	2.1	1.68	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	VENTANA	0.76	0.4	0.304	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA BAÑO	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Segunda planta
OF-OBRA PUBLICA	PUERTA	1.60	2.3	3.68	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	2.00	2.3	4.6	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	0.70	1.05	0.735	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	0.90	2.05	1.845	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	0.50	0.8	0.4	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	4.40	1.5	6.6	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	0.88	0.9	0.792	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	1.00	2.1	2.1	Segunda planta
OF- TESORERIA INGRESO P.	PUERTA	2.16	3.52	7.6032	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	1.00	2.1	2.1	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	1.70	1.1	1.87	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	3.00	2.45	7.35	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	1.20	1.6	1.92	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	4.20	2.45	10.29	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	0.60	1.6	0.96	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	0.60	1.6	0.96	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	3.65	2.55	9.3075	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	1.00	2.1	2.1	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	0.08	2.1	0.168	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	0.08	2.1	0.168	Segunda planta
OF- TESORERIA	PUERTA	0.08	2.1	0.168	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	1.20	1.5	1.8	Segunda planta
OF- TESORERIA	VENTANA	1.20	1.5	1.8	Segunda planta
SISTEMAS	PUERTAS	0.98	2.05	2.009	Tercera planta
CUBO DE OBRAS PUBLICAS	PUERTAS	0.90	2.1	1.89	Tercera planta
OF- TRASPARENCIA	PUERTAS	1.00	2.35	2.35	Tercera planta
OF- TRASPARENCIA	VENTANA	4.40	1.5	6.6	Tercera planta
OF- TRASPARENCIA	VENTANA	1.95	1.45	2.8275	Tercera planta
OF- TRASPARENCIA	VENTANA	1.20	1.5	1.8	Tercera planta
OF- TRASPARENCIA	VENTANA	1.70	1.82	3.094	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	2.16	3.52	7.6032	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	VENTANA	1.70	1.1	1.87	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	3.00	2.45	7.35	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	VENTANA	1.20	1.6	1.92	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	4.20	2.45	10.29	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	VENTANA	0.60	1.6	0.96	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	VENTANA	0.60	1.6	0.96	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	0.90	2.1	1.89	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	3.65	2.55	9.3075	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	1.00	2.1	2.1	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	0.08	2.1	0.168	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	0.08	2.1	0.168	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	PUERTA	0.08	2.1	0.168	Tercera planta
OF DESARROLLO URBANO	VENTANA	1.20	1.5	1.8	Tercera planta

TERRAZA	VENTANA	1.36	1.5	2.04	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	3.10	1.5	4.65	Cuarta planta
TERRAZA	PUERTA	3.00	2.5	7.5	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.17	1.5	1.755	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.36	1.5	2.04	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.65	1.5	2.475	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	2.70	1.5	4.05	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.40	1.5	2.1	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.80	1.5	2.7	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.84	1.5	2.76	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	1.20	1.2	1.44	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	4.07	1.5	6.105	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	0.40	1	0.4	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANA	0.40	1	0.4	Cuarta planta
TERRAZA	VENTANAL	3.00	2.5	7.5	Cuarta planta

Total (m2)= 362.11

RESUMEN



Area total de muros y bovedas (m2)= 4980.11
Areas de ventanas y puertas (m2)= 362.11
Areas de muros y bovedas - areas de ventanas y
puertas (m2)= 4618.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO PLANTA BAJA

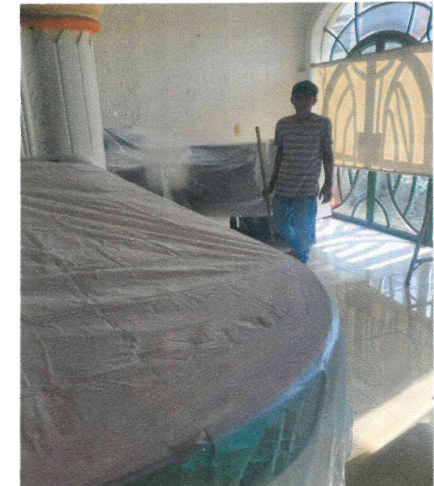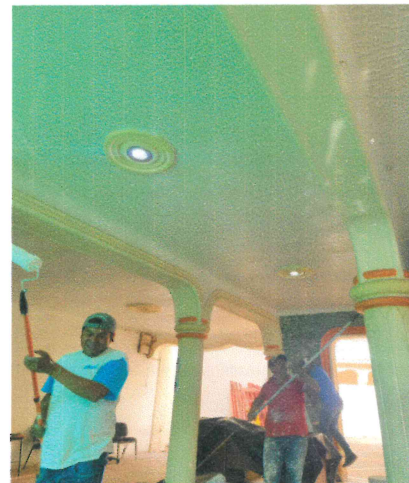

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ARG. EDGAR RUBÉN SAUCEDO

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO PLANTA BAJA

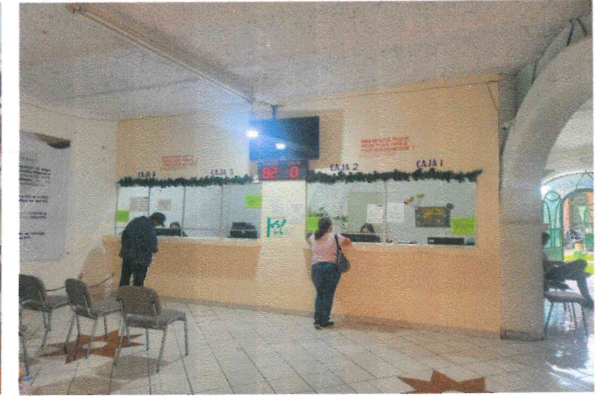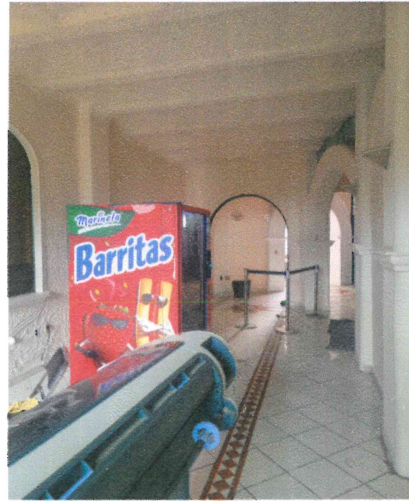

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. JAIME CONDE GOMEZ



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUNDA PLANTA


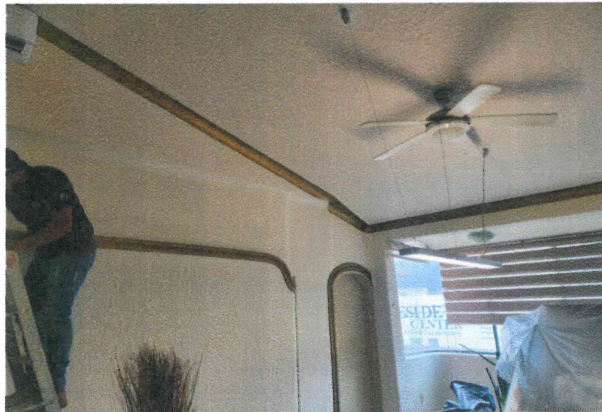
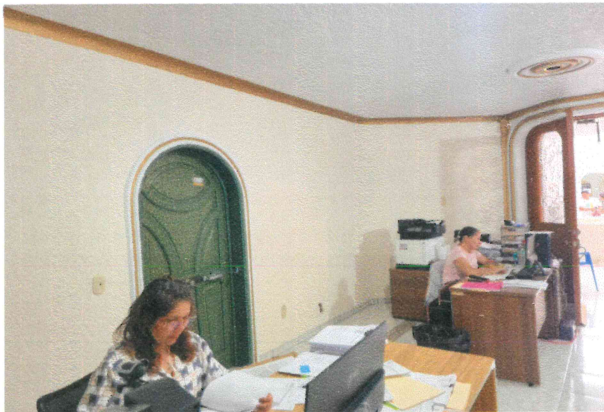


C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO SEGUNDA PLANTA

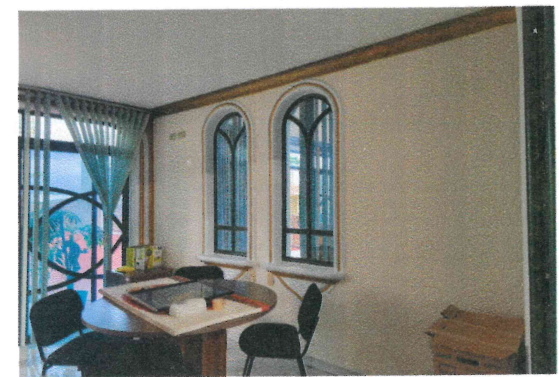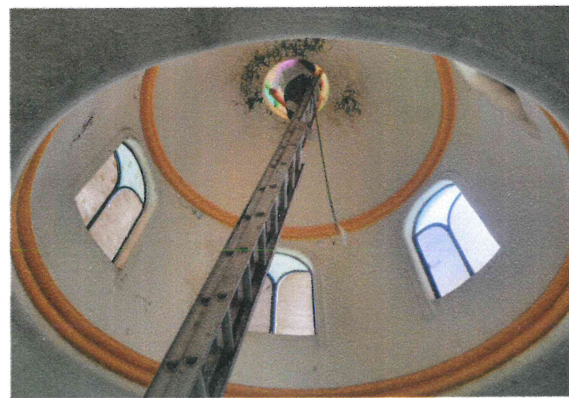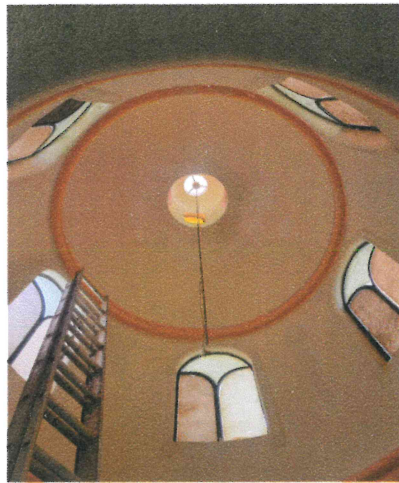

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS



ARCHIVO FOTOGRAFICO TERCERA PLANTA

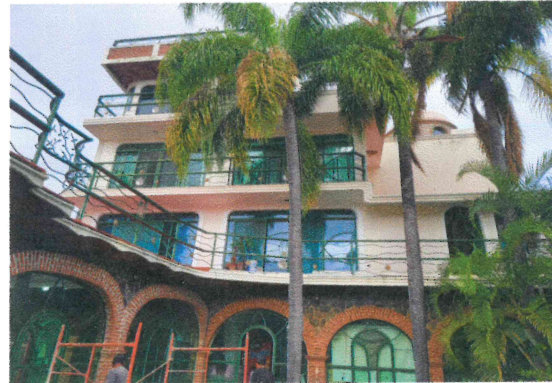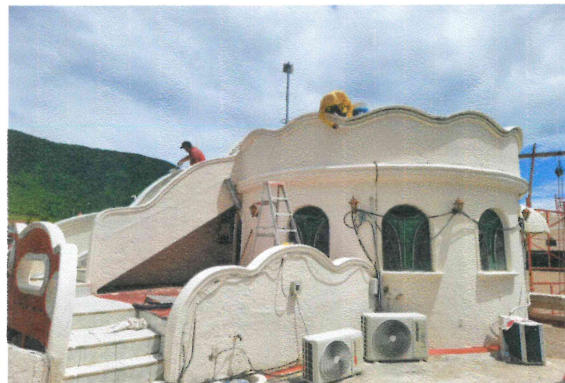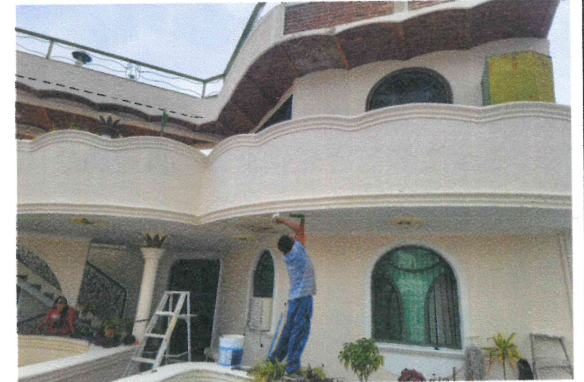

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ	ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO CUARTA PLANTA

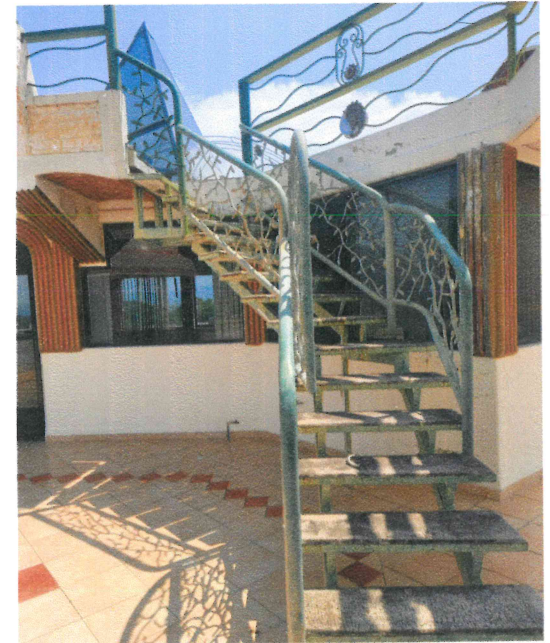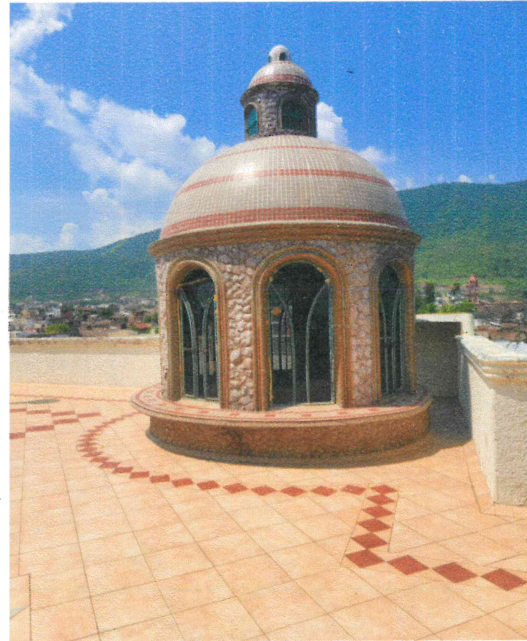

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ	ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

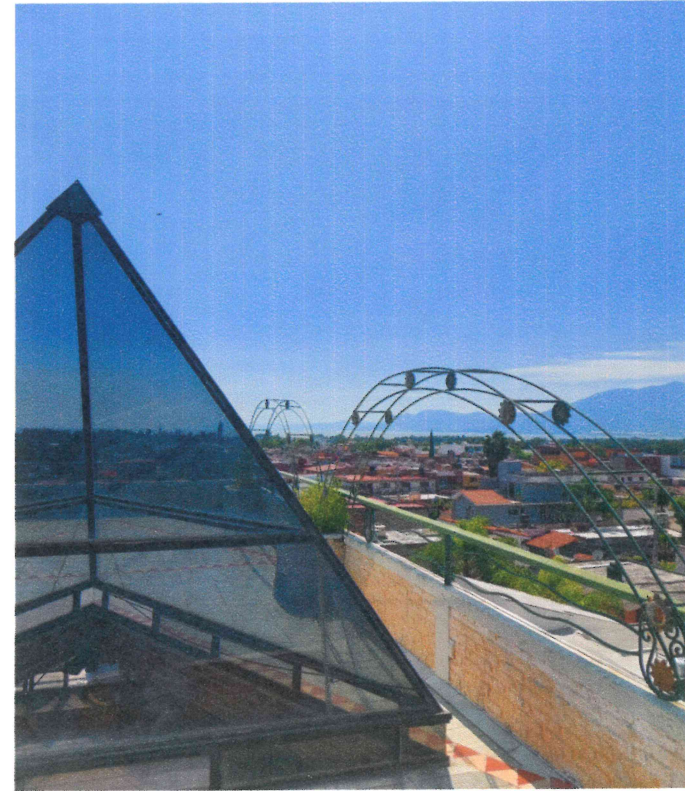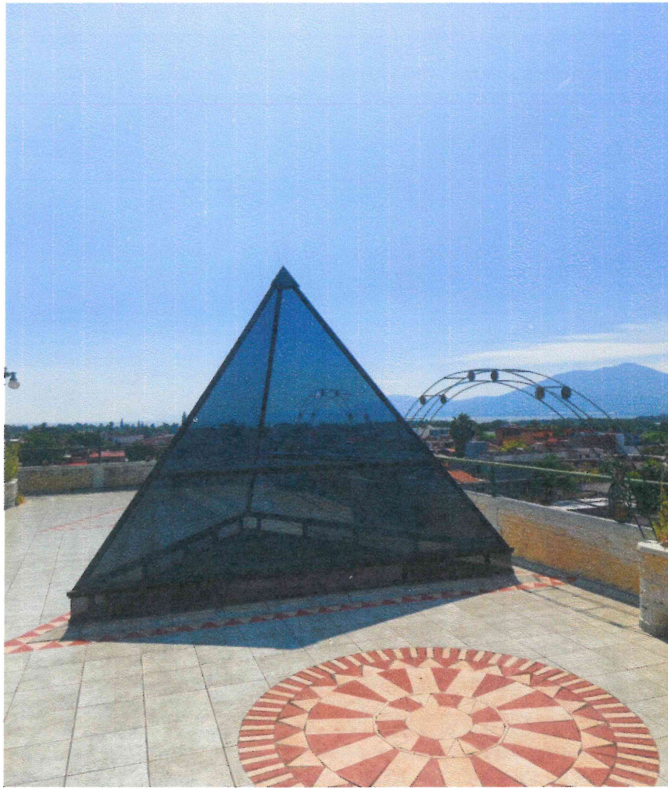

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ	ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

(Note: The above form contains handwritten signatures in blue ink over the printed names and titles.)



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBRA: MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ESTIMACIÓN: 1 (FINQUITO)

UBICACION: CALLE HIDALGO SUR #187, JOCOTEPEC JALISCO

DEL 31/08/2024 AL 12/09/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Levantar piso y pega piso existente sobre superficie de terraza, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución

Unidad	Eje	Tramo	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)
m2	1-3	H-S	7.66	1.38	10.57
m2	3-13	D-S	8.89	8.26	73.43
m2	13-C25	I-S	11.17	5.46	60.99
				Total (m2)=	144.99

Areas a descontar (cupulas)

π	Diametro (m)	Area ($\pi \times \text{diametro}^2 \times 0.25$) m2
3.1416	3.40	9.08
3.1416	2.50	4.91
Total (m2)=		13.99
Area total - cupulas (m2)=		131.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA





DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

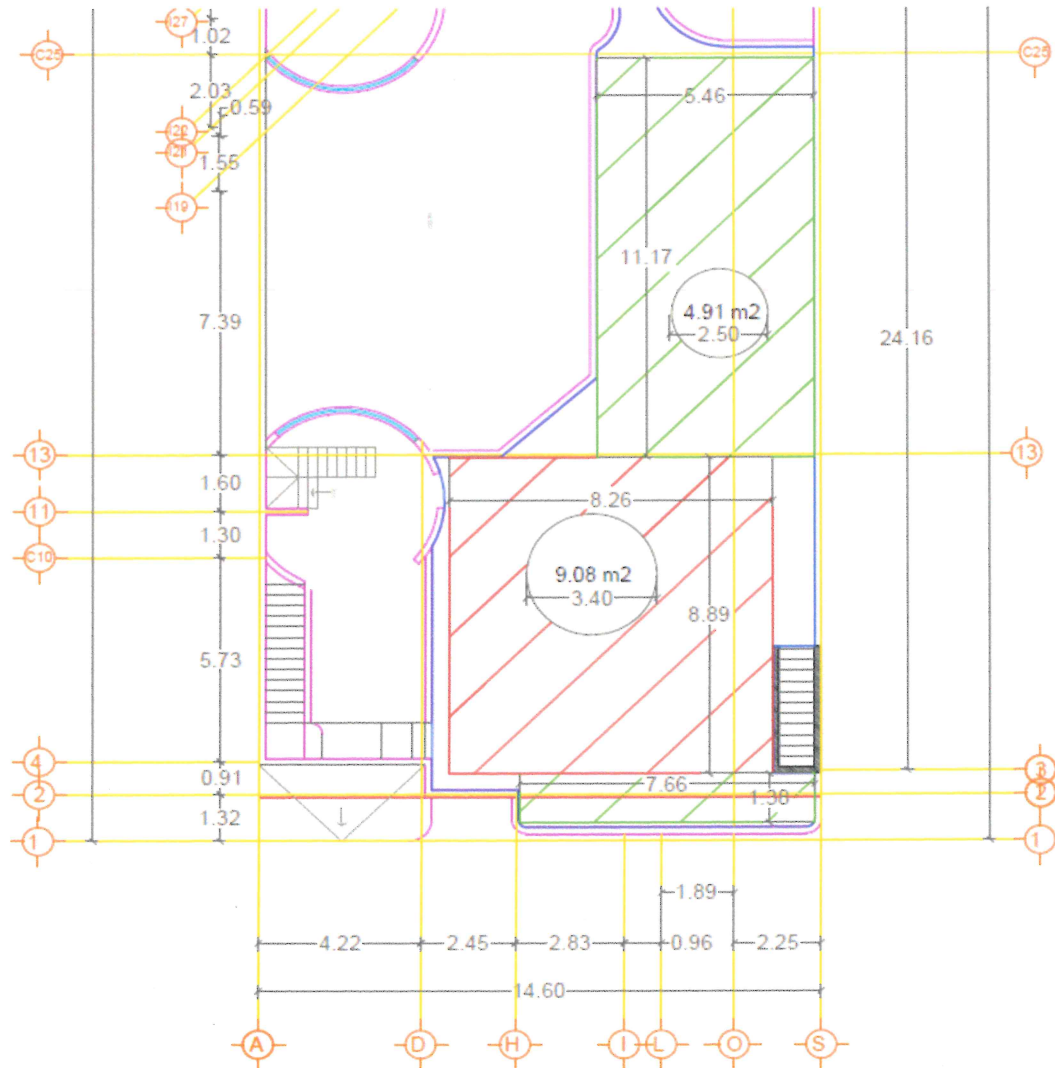




 ÁREAS DONDE SE
 LEVANTA PISO



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO
		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO

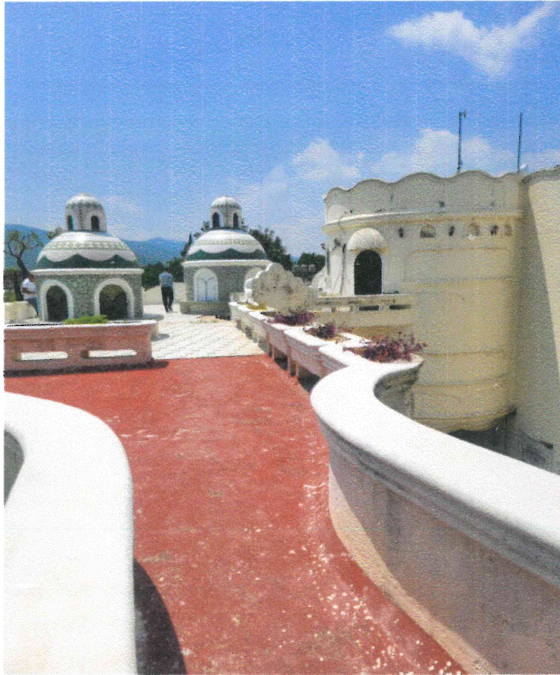

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBRA: MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ESTIMACIÓN: 1 (FINIQUITO)

UBICACION: CALLE HIDALGO SUR #187, JOCOTEPEC JALISCO

DEL 31/08/2024 AL 12/09/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Colado de hormigón de jalcreto en proporción 1:5:2 (mortero-jal-arena) en losa de azotea con pendiente del 2% a 3 aguas, espesor promedio 10 cm, incluye: mano de obra, fabricación de jalcreto en obra, subir a tercer nivel, nivelación, acabado repellado, curado de jalcreto, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

Unidad	Eje	Tramo	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)
m2	1-3	H-S	7.66	1.38	10.57
m2	3-13	D-S	8.89	8.26	73.43
m2	13-C25	I-S	11.17	5.46	60.99
Total (m2)=					144.99

Areas a descontar (cupulas)

π	Diametro (m)	Area ($\pi \times \text{diametro}^2 \times 0.25$) m2
3.1416	3.40	9.08
3.1416	2.50	4.91
Total (m2)=		13.99
Area total - cupulas (m2)=		131.00

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ

ING. ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

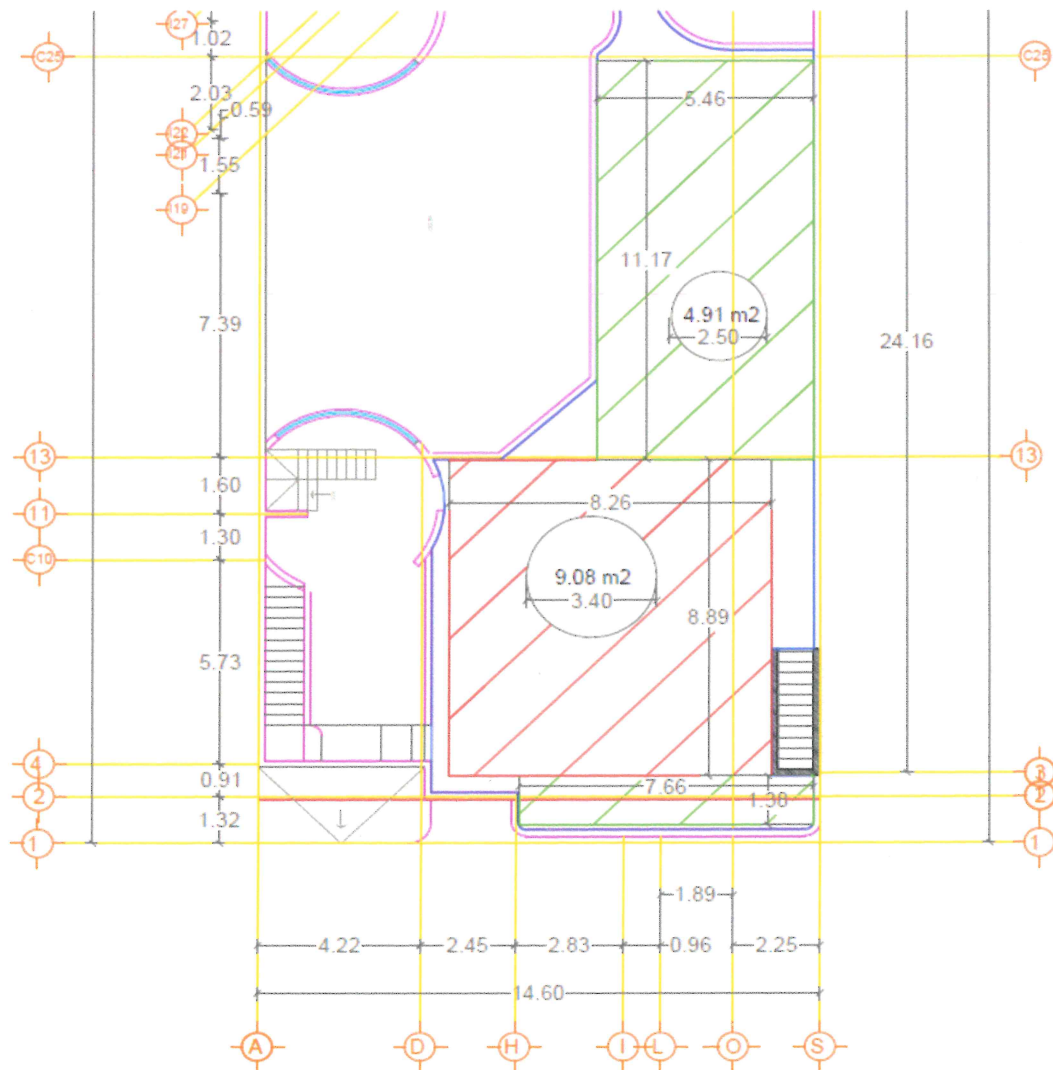



 ÁREAS DONDE SE
 COLÓ HORMIGÓN






PISO

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO

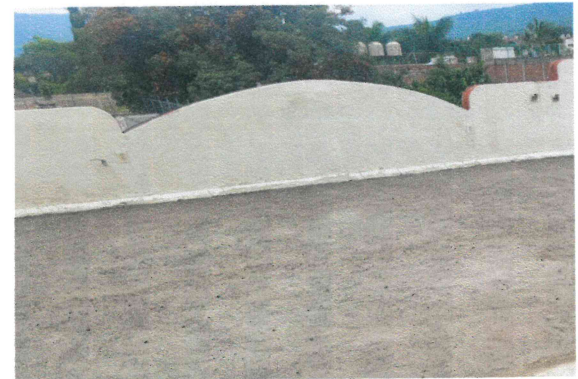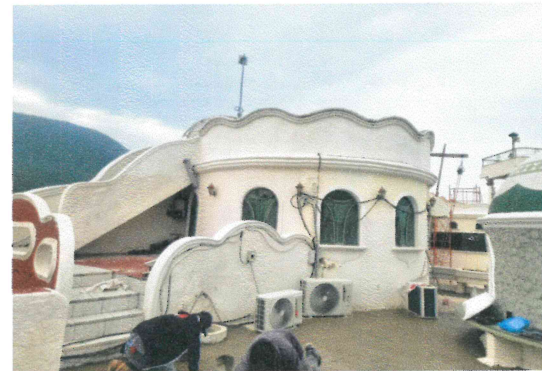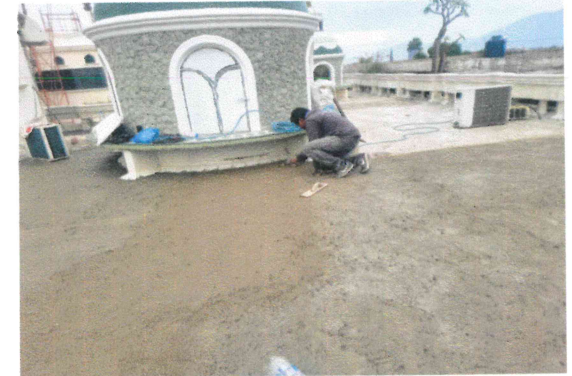

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JAIME CONDE GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ARO. EDGAR RUBEN SAUCEDO

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBRA: MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION, RETIRO Y COLOCACION DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ESTIMACIÓN: 1 (FINIQUITO)

UBICACION: CALLE HIDALGO SUR #187, JOCOTEPEC JALISCO

DEL 31/08/2024 AL 12/09/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico fibrado a dos manos con membrana de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, limpieza de superficie, sellado de grietas, aplicación de primer, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

Unidad	Eje	Tramo	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	
m2	1-3	H-S	7.66	1.38	10.57	Azotea de obras publicas
m2	3-13	D-S	8.89	8.26	73.43	Azotea de obras publicas
m2	13-C25	I-S	11.17	5.46	60.99	Azotea de obras publicas
m2	49-52	I-S	13.53	5.30	71.71	Azotea de catastro
m2	49-52	H-I	5.29	1.00	5.29	Azotea de catastro
Total (m2)=					221.99	

Areas a descontar (cupulas)

π	Diametro (m)	Area ($\pi \times \text{diametro}^2 \times 0.25$) m2	
3.1416	3.40	9.08	
3.1416	2.50	4.91	
Total (m2)=		13.99	
Area total - cupulas (m2)=			208.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

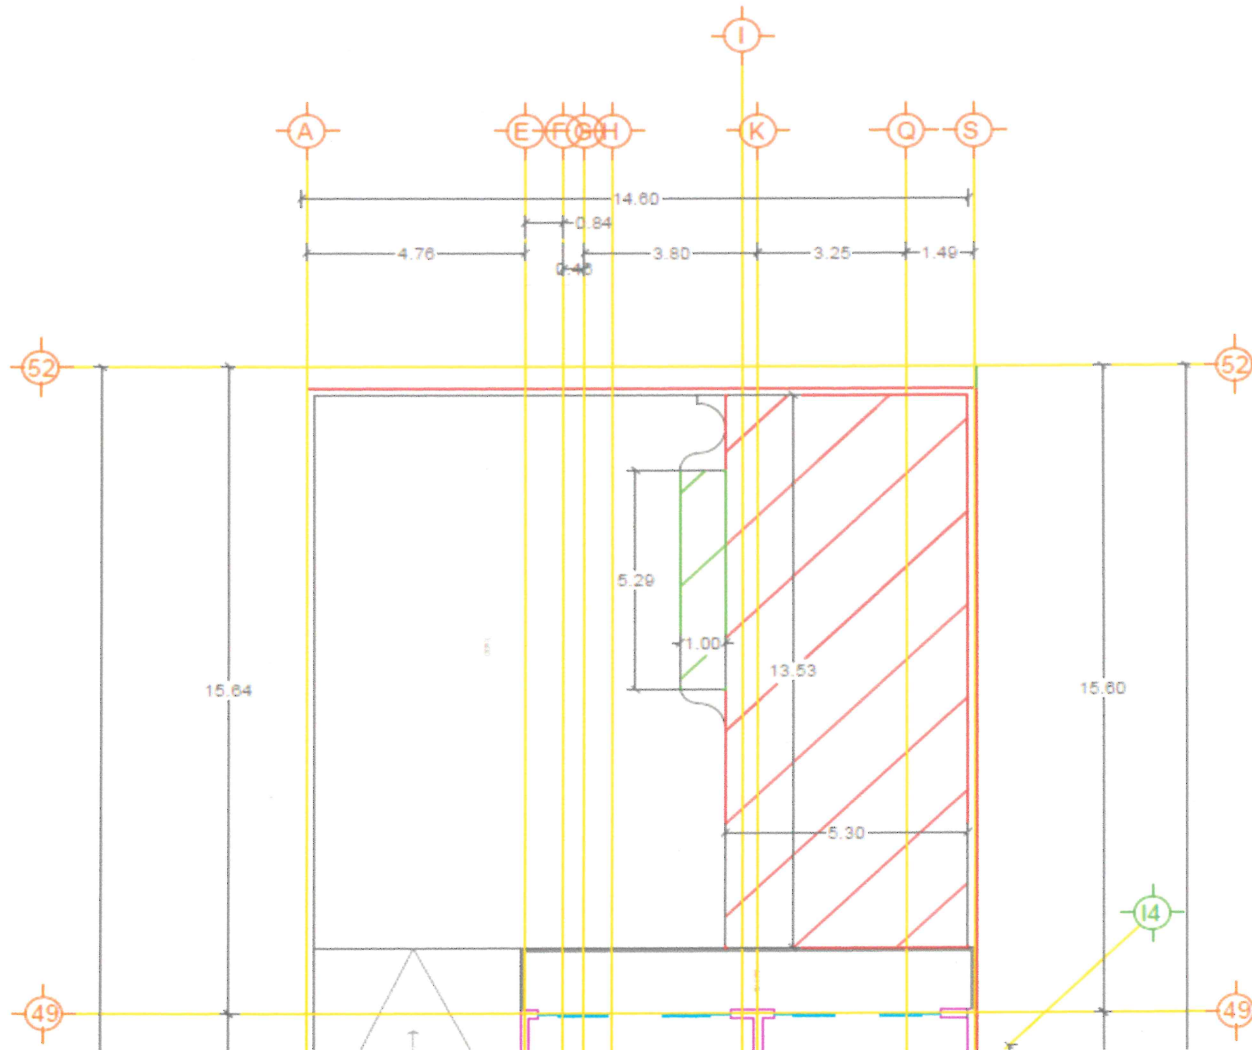

ÁREAS DONDE SE
IMPERMEABILIZO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ


ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

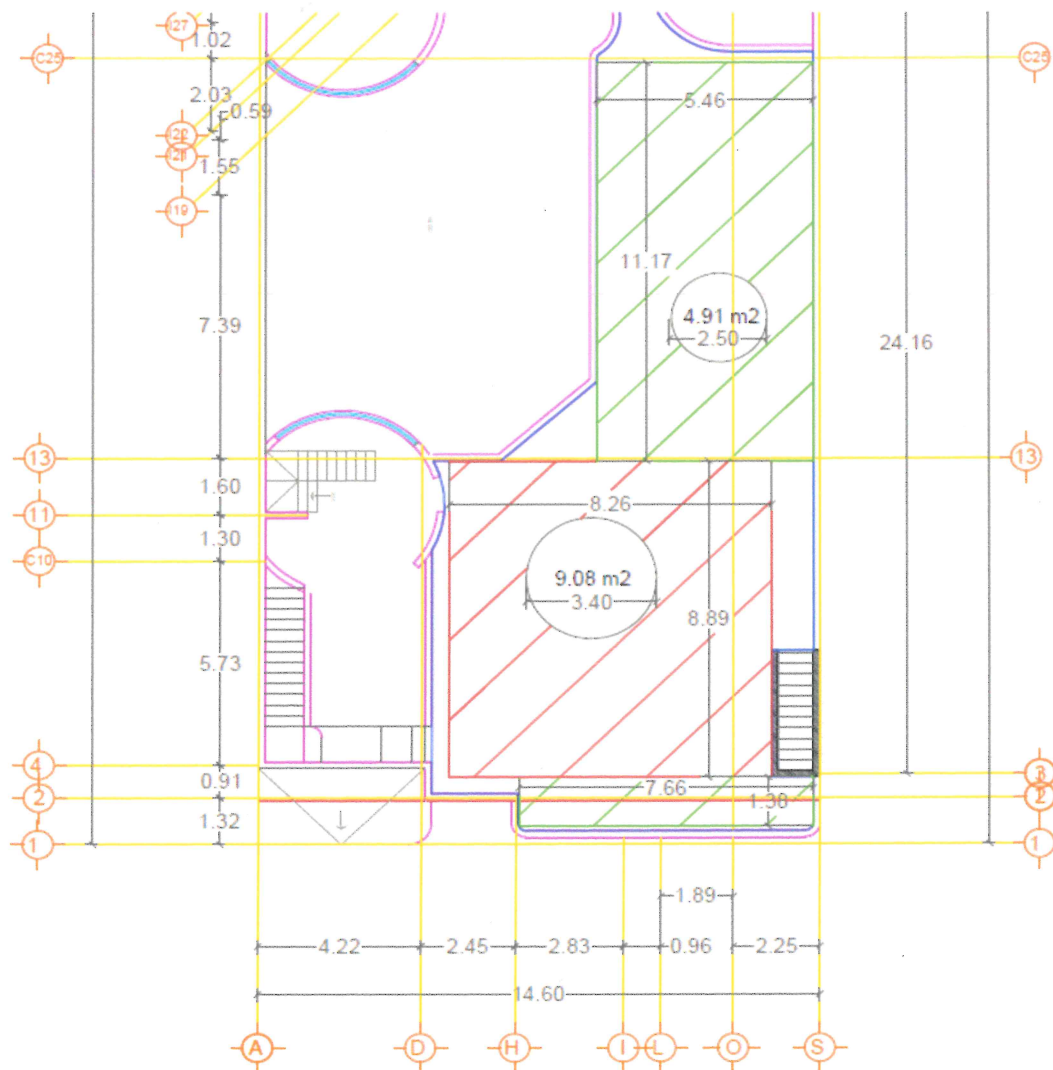

PISO

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ

ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARCHIVO FOTOGRAFICO

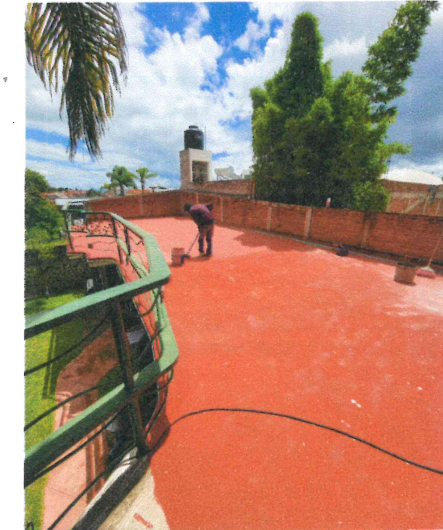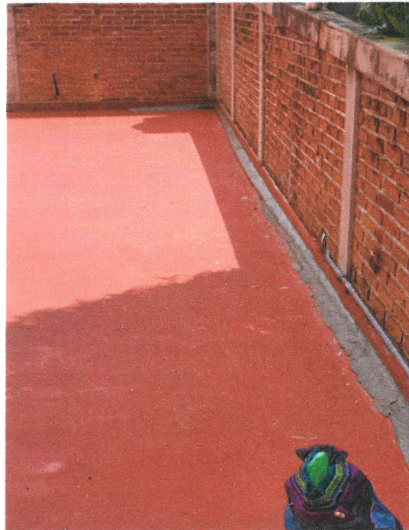

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. ARQ. EDGAR RUBEN SAUCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS